


# Boost

METROPOLITANES  
ZEMENTDESIGN.  
STRUKTURSTARK MIT  
GLAM-GLANZ-MATT-EFFEKT.



PORCELAIN STONEWARE

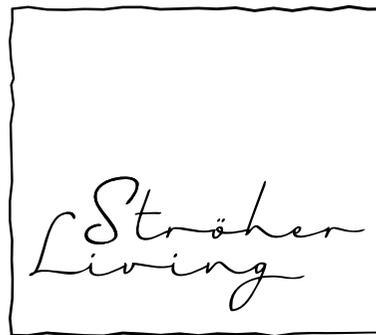



# Boost

METROPOLITANES  
ZEMENTDESIGN,  
STRUKTURSTARK MIT  
GLAM-GLANZ-MATT-EFFEKT.

# Boost FARBEN & FORMATE

Boost grau matt



Boost greige matt



Boost anthrazit matt





PORCELAIN STONEWARE



**Boden- und Wandfliese**  
**60 x 60 cm**  
Boost grau matt  
kalibriert  
Trittsicherheit R 10



**Boden- und Wandfliese**  
**30 x 60 cm**  
Boost grau matt  
kalibriert  
Trittsicherheit R 10



**Sockel**  
**8 x 60 cm**  
Boost grau matt  
kalibriert



**Boden- und Wandfliese**  
**60 x 60 cm**  
Boost greige matt  
kalibriert  
Trittsicherheit R 10



**Boden- und Wandfliese**  
**30 x 60 cm**  
Boost greige matt  
kalibriert  
Trittsicherheit R 10



**Sockel**  
**8 x 60 cm**  
Boost greige matt  
kalibriert



**Boden- und Wandfliese**  
**60 x 60 cm**  
Boost anthrazit matt  
kalibriert  
Trittsicherheit R 10



**Boden- und Wandfliese**  
**30 x 60 cm**  
Boost anthrazit matt  
kalibriert  
Trittsicherheit R 10



**Sockel**  
**8 x 60 cm**  
Boost anthrazit matt  
kalibriert

# Boost ARTIKELÜBERSICHT



Farbe Artikel-Nr.	<b>Boost Boden- und Wandfliese</b>	<b>Boost Boden- und Wandfliese</b>	<b>Boost Sockel</b>	
Nennmaß	60 x 60 cm	30 x 60 cm	8 x 60 cm	
Herstellmaß	600 x 600 x 10 mm	300 x 600 x 10 mm	80 x 600 x 10 mm	
Trittsicherheit	R 10	R 10	-	
kalibriert	ja	ja	ja	
 Boost grau matt	66BO.FM02	36BO.FM02	86BO.SM02	
 Boost greige matt	66BO.FM03	36BO.FM03	86BO.SM03	
 Boost anthrazit matt	66BO.FM05	36BO.FM05	86BO.SM05	
Karton	Stück m <sup>2</sup> /lm kg	4 1,440 31,048	5 0,900 20,415	14 8,383 14,980
m <sup>2</sup> /lm	Stück kg	2,778 21,563	5,556 22,685	1,670 1,787
Palette	m <sup>2</sup> /lm kg Karton	43,197 931 30	43,197 980 48	335,329 599 40


**Trockengepresste keramische Fliesen für Wandbekleidungen  
im Innenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>1</sub>, Anhang L**



PORCELAIN STONEWARE



**Wasseraufnahme (Mittelwert)**  
(EN ISO 10545-3): < 0,1 %



**Thermischer LAK von  
Raumtemperatur (20° C) bis 100° C**  
(EN ISO 10545-8): < 80x10-7K-1



**Brandverhalten**  
(EN 13501-1): Klasse A1



**Biegefestigkeit**  
(EN ISO 10545-4): > 35 N/mm<sup>2</sup>



**Temperaturwechselbeständigkeit**  
(EN ISO 10545-9): erfüllt



**Bewertungsgruppe für rutschhemmende  
Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich**  
(DIN 51 097) Boden- und Wandfliesen: k.A.




**Bruchlast**  
(EN ISO 10545-4):  
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: >1.300 N



**Frostbeständigkeit**  
(EN ISO 10545-12): erfüllt



**Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten  
mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)**  
(DIN 51 130): R10



**Verschleißwiderstand der Oberfläche  
für unglasierte Platten**  
(EN ISO 10545-7): ≤ 175 mm<sup>3</sup>



**Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure  
und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten**  
(EN ISO 10545-13): erfüllt

Stroher Living. Eine Marke der Stroher Fliesen GmbH.  
Stroherstraße 2-10 · 35683 Dillenburg · Tel.: +49 (0) 2771 391-0 · Fax: +49 (0) 2771 391-340 · info@stroherliving.de · www.stroherliving.de

**Contemporary ceramic culture.**

[www.stroherliving.de](http://www.stroherliving.de)



PORCELAIN STONEWARE