

Flexible Dichtungsschlämme

AQUAFIN®-1K PREMIUM

Schnell und elegant
weiterkommen.

Die neue einkomponentige, flexible und früh belegbare Premium-Dichtungsschlämme lässt sich extrem leicht und geschmeidig verarbeiten. Perfekt, um einfach, schnell und wirtschaftlich ergiebig ans Ziel zu kommen.

Sicher die Lösung.



www.schomburg.de

 **SCHOMBURG**

Flexible Dichtungsschlämme **AQUAFIN®-1K-PREMIUM**

1-komponentige, früh mit Fliesen und Platten belegbare, flexible, mineralische Dichtungsschlämme als Abdichtung im Verbund (AIV).

Geschmeidig zu verarbeiten und äußerst ergiebig.



Geschmeidiger arbeiten -
Besser vorankommen.
60 Minuten verarbeitungsfähig.
Nach 3 bis 4 Stunden belegbar.

Schnell, geschmeidig, wirtschaftlich, vielseitig: Die neue einkomponentige und flexible Premium-Dichtungsschlämme vereinigt alle Eigenschaften, die Sie sich von einer mineralischen Dichtungsschlämme wünschen. Die Lösung, um einfach und wirtschaftlich ans Ziel zu kommen.



60 Minuten
zu verarbeiten!



Nach
3-4 Stunden
belegbar!



Schnell
verarbeitbar
Sicheres Ergebnis!

Technische Daten

Basis Werk trockenmörtel,
Kunststoff-Mörtelkombination

Verarbeitungszeit* ca. 60 Minuten

Untergrund-/Material-/
Verarbeitungstemperatur +5°C - +30°C

Verarbeitung Hand, Maschine

Belastbarkeit nach 3-4 Stunden mit Fliesen
und Platten belegbar

Lieferform 15-kg-Foliensack

* bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf **

Verbrauch ca. 1,25 kg Pulver pro m²/mm/
Trockenschichtdicke

** Ein erhöhter Materialverbrauch bei
unebenen Untergründen ist nicht berücksichtigt.




Einsatzgebiete

Fliesenverbundabdichtung (AIV):

- Zur sicheren und wirtschaftlichen Abdichtung unter Fliesen, wenn eine Wasserundurchlässigkeit gegen längerfristige bis ständige Wasserbeaufschlagung gefordert wird.
- Geeignet für die Beanspruchungsklasse A gemäß bauaufsichtlicher Prüfkriterien für den geregelten Bereich und die Beanspruchungsklassen A0 und B0, gemäß ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“.

Eigenschaften

- Einkomponentig.
- Schnell abbindend.
- Bereits nach 3 bis 4 Stunden mit Fliesen und Platten belegbar.
- Sehr gut spachtel- und glättbar.
- Leichte wirtschaftliche Verarbeitung.
- Kann gestrichen, gespachtelt oder mit geeignetem Gerät gespritzt werden.
- Flexibel und rissüberbrückend.
- Diffusionsoffen, frost-, UV- und alterungsbeständig.
- Für innen und außen.

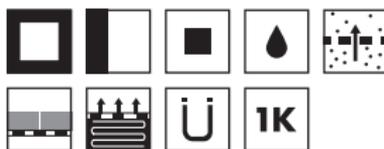

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

